

**STATRON**

Gerätetechnik GmbH

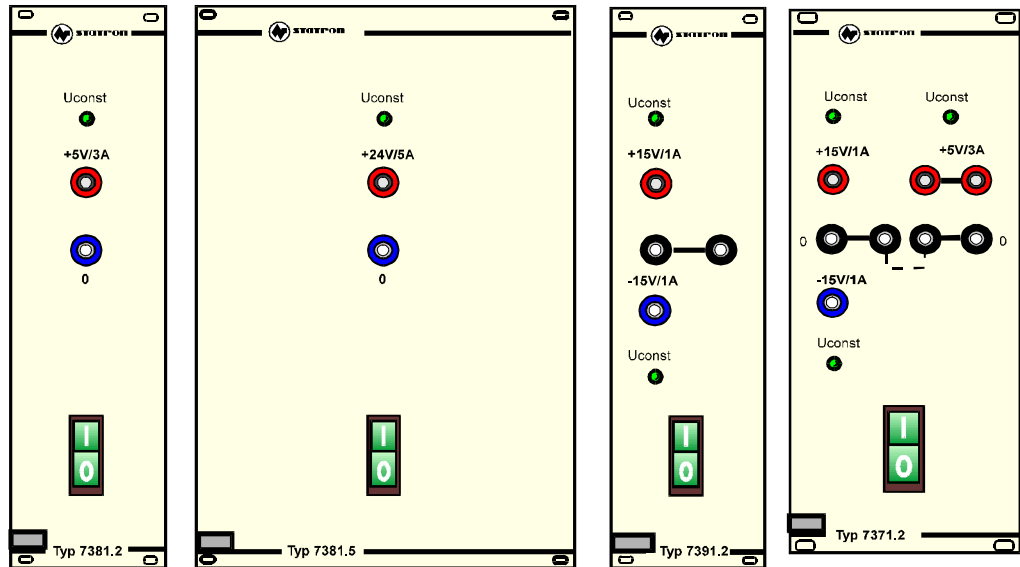
**Festspannung Kassette 19 Zoll 6HE**

Ein- bis Dreifach -Quelle

Nennleistung

**bis 120 W****Geräteigenschaften**

- Linearregler
- Übertemperaturschutz
- kurzschlußfest
- Ausgang massefrei
- Konvektionskühlung
- 19" Kassette

**techn. Parameter**

Spezifikation	Typ	7381.2	7381.5	7391.2		7371.2		
DC *Ausgangsspannung		5V	24V	-15V	+15V	5V	-15V	+15V
DC Ausgangsstrom		3,0A	5,0A	1,0A	1,0A	3,0A	1,0A	1,0A
CV Stabilität Netz +6/-7%		5mV	7mV	10mV	10mV	5mV	10mV	10mV
CV Stabilität Last 0-100%		30mV	45mV	30mV	30mV	30mV	30mV	30mV
CV Restwelligkeit Ueff		1mV	5mV	2mV	2mV	1mV	2mV	2mV
Kennlinie		fold back						
Anzeige Standard		LED für Ausgangsspannung						
Betriebstemp.		0 - 35°C						
max. relative Luftfeuchte		80% bei 35 °C						
AC Eingangsspannung		230 V +6% / -10% 48 - 62Hz						
Abmessungen		14TE	35TE	14 TE Tiefe 232mm		21 TE Tiefe 232mm		
Gewicht		1,9 kg	5,5kg	2,3 kg		3,5 kg		
Farbe		RAL 7035						
Schutzgrad		IP 20						
Anschluß Eingang		H - BE 6 BSK Stecker						
Anschluß Ausgang		4 mm Sicherheitsbuchsen						
AC elektrische Sicherheit		EN 61010 ; EN 61558--2-4						
Schutzklasse		I						
EMV		EN 61000-6-3 ; EN 61000-6-2						

\* andere Ausgangsspannungen der Geräte auf Anfrage

STATRON Gerätetechnik GmbH  
 Ehrenfried-Jopp-Str.59  
 15517 Fürstenwalde  
 Tel.:+49 3361 372101  
 Fax :+49 3361 372103  
 e-Mail:statron@statron.de  
 Internet:www.statron.de