

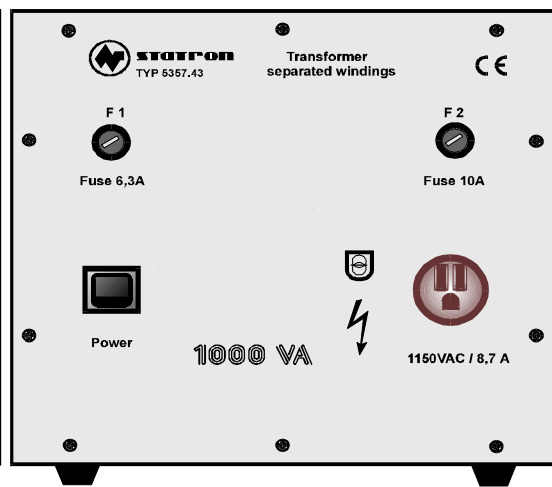
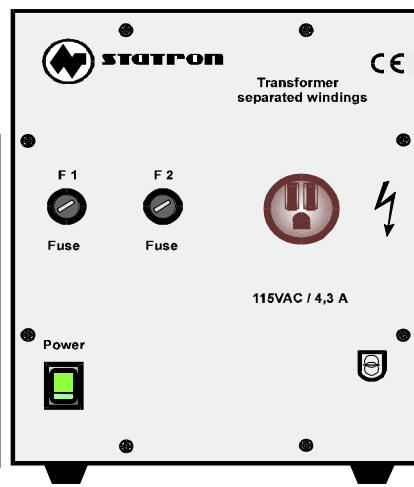


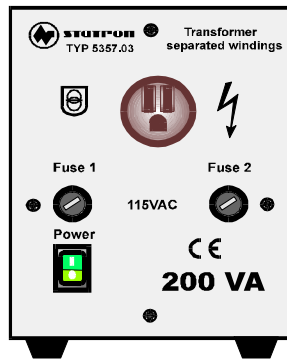

Geräteigenschaften

- Sicherung im Eingangs- und Ausgangskreis
- galvanisch getrennt
- beleuchteter Netzschalter
- kompakter Aufbau
- Einbausteckdose USA oder auf Sicherheitsbuchsen

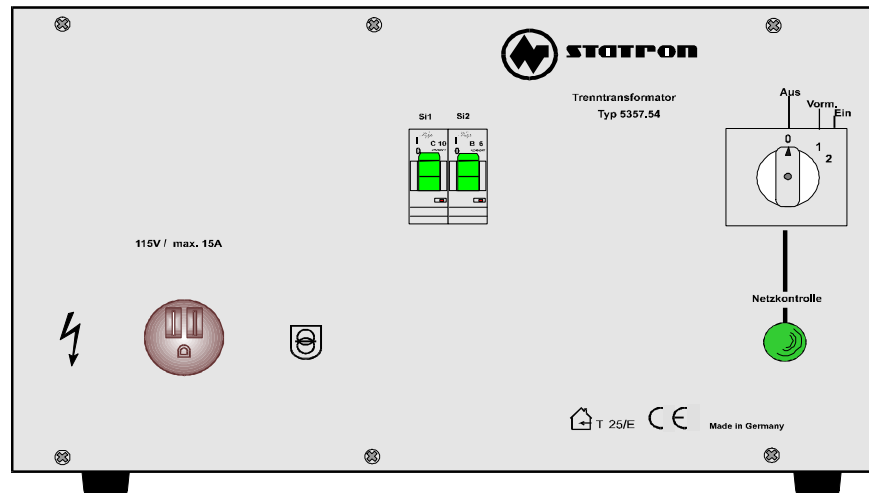

techn. Parameter

Spezifikation		Typ	5357.03	5357.24	5357.35	5357.43	5357.54	5357.72
		Trenntransformator						
AC	Ausgangsspannung	115V AC						
AC	Ausgangsstrom	1,7A	4,3A	7A	8,7A	15A	25A	
AC	Ausgangsleistung	200 VA	500VA	800VA	1000 VA	1750VA	2900VA	
	Abmessungen BxHxT mm	122x156x220	183x180x252	244x232x252		380x225x330		
	Gewicht ca.	4 kg	10 kg	15 kg	18 kg	32 kg	45 kg	
AC	Eingangsspannung	230V +/- 10% 48-62Hz						
	Anzeige	beleuchteter Netzschalter				Kontrollleuchte		
	Schutzklasse	I						
	Farbe	Front Alu eloxiert / Korpus RAL 7035						
	Schutzgrad	IP 30						
	Anschluß Eingang	Netzleitung mit Schutzkontaktstecker						
	Anschluß Ausgang	Steckdose USA				Sicherheitsbuchsen		
AC	elektrische Sicherheit	EN 61010 ; EN 61558--2-4						
	Betriebstemperatur	0 - 50°C						
	max. relative Luftfeuchte	90% bei 35°C						
	EMV	EN 61000-6-3 ; EN 61000-6-2						