




Geräteigenschaften

- umschaltbarer Spartrafo, eingangs- und ausgangsseitig
- universell einsetzbar
- nicht galvanisch getrennt
- Ausgangsspannungen über Wahlschalter an Front wählbar
-

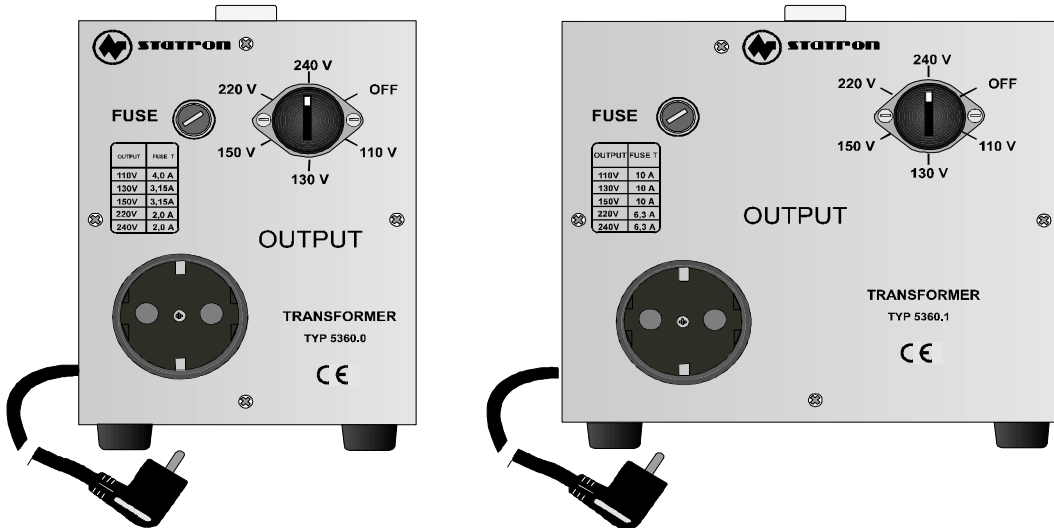

techn. Parameter

Spezifikation	Typ	5360.0	5360.1
AC Eingangsspannung		110V/130V/150V/220V/240V	110V/130V/150V/220V/240V
AC Ausgangsspannung		110V/130V/150V/220V/240V	110V/130V/150V/220V/240V
Durchgangsleistung		400 VA	1000VA
Abmessungen BxHxT mm		122 x 170 x 220	180 x 170 x 220
Masse		5,5 kg	12 kg
Einstellung der Spannung		Dreheschalter im Eingang und im Ausgang	
Absicherung		Schmelzsicherungen entsprechend der Tabelle 5x20mm	
Anzeige		Siehe Siebdruck	
Schutzklasse		I	
Farbe		Front silber eloxiert, Korpus platingrau RAL 7036	
Schutzgrad		IP 30	
Anschluß Eingang		Netzleitung mit Schutzkontaktstecker	
Anschluß Ausgang		Schutzkontaktsteckdose	
AC elektrische Sicherheit		EN 61558-2-13	
Betriebstemperatur		0 - 35°C	
max. relative Luftfeuchte		80% bei 35°C	