




Geräteeigenschaften

- robustes Plastik- Gehäuse
- Netzleitung komplett mit Euro-Schutzkontaktstecker
- Knickschutz
- gefahrlose Messung ohne Eingriffe in das Gehäuse des zu messenden Gerätes
- Meßadapter wird einfach zwischen Prüfling und Netz geschaltet
- Messungen von Spannung, Strom, Leistung, Arbeit und Fehlerströme unter realen Bedingungen
- Lieferung mit 3 Stück Sicherheitskurzschlußstecker

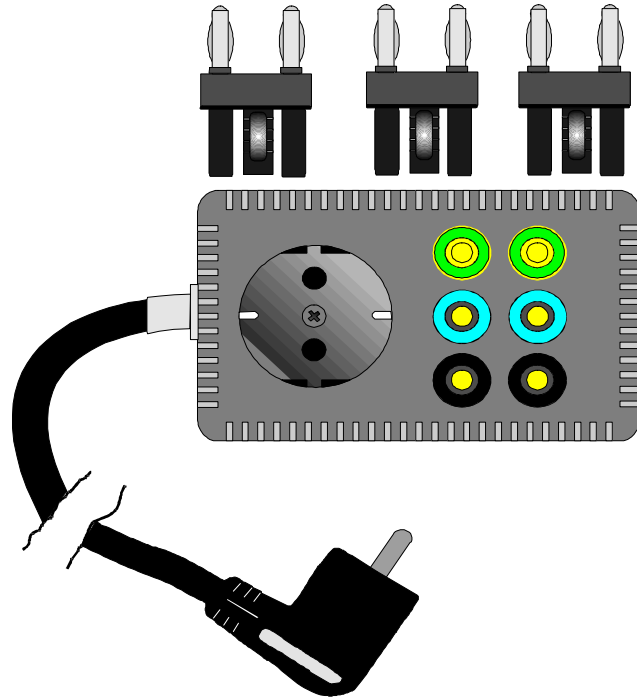

techn. Parameter

Spezifikation	Typ	5336.0
Breite		112 mm
Höhe		55 mm
Tiefe		68 mm
AC max. Spannung		250V
AC max. Strom		10A
Farbe		schwarz
Schutzgrad		IP 30
AC Prüfspannungen		1,5kV Buchsen gegeneinander
Anschluß Eingang		Netzleitung 3 adrig mit Euroschutzkontaktstecker
Schutzklasse		I
Sonstiges		Sicherheitskurzschlußstecker 19 mm im Lieferumfang
		4 mm Sicherheitsbuchsen schwarz,blau und grün/gelb
		verpolungssicher
		Zugentlastung der Netzleitung