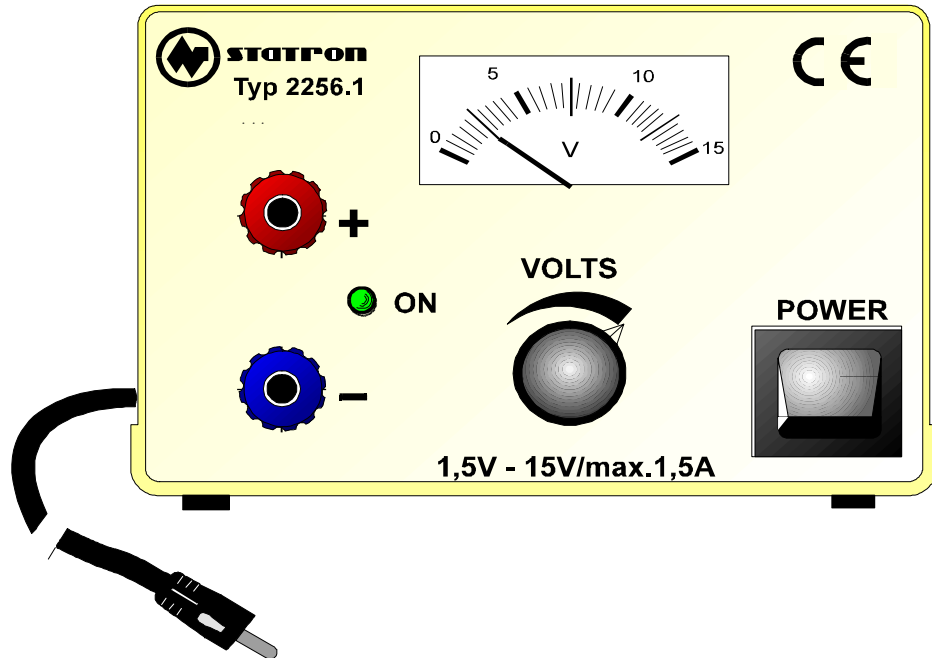


**STATRON**

Gerätetechnik GmbH

Gleichspannungsregler**Nennleistung****22,5 W****Geräteigenschaften**

- Linearregler
- kurzschlußsicher
- Ausgang massefrei
- Konvektionskühlung

**techn. Parameter**

| Spezifikation | Typ | 2256.1 |
|---------------|----------------------------|--|
| DC | Ausgangsspannung | 1,5V - 15V |
| DC | Ausgangsstrom | 1,5A |
| | CV Stabilität Netz +6/-10% | 25mV |
| | CV Stabilität Last 0-100% | 50mV |
| | CV Restwelligkeit Ueff | 10mV |
| | Ausregelzeit Last 10-100% | 100µs |
| | Einstellung Ua | Potentiometer 270° |
| | Kennlinie | Rechteck |
| | Anzeige Standard | Drehspulinstrument Klasse 10 |
| | Anschluß Ausgang | Apparateklemmen |
| | Abmessungen BxHxT | 110 x 80 x150 mm |
| | Betriebstemp. | 0 - 35°C |
| | max. relative Luftfeuchte | 85% bei 35°C Betauung nicht zugelassen |
| AC | Eingangsspannung | 230 V +6%/- 10% 48-62Hz |
| AC | elektrische Sicherheit | EN 61010 ; EN 61558--2-4 |
| | Farbe | RAL 7035 |
| | Gewicht | 2,0 kg |
| | Schutzklasse | I |
| | EMV | EN 61000-6-3 ; EN 61000-6-2 |

STATRON Gerätetechnik GmbH
 Ehrenfried-Jopp-Str.59
 15517 Fürstenwalde
 Tel.:+49 3361 372101
 Fax :+49 3361 372103
 e-Mail:statron@statron.de
 Internet:www.statron.de