

**STATRON**

Gerätetechnik GmbH

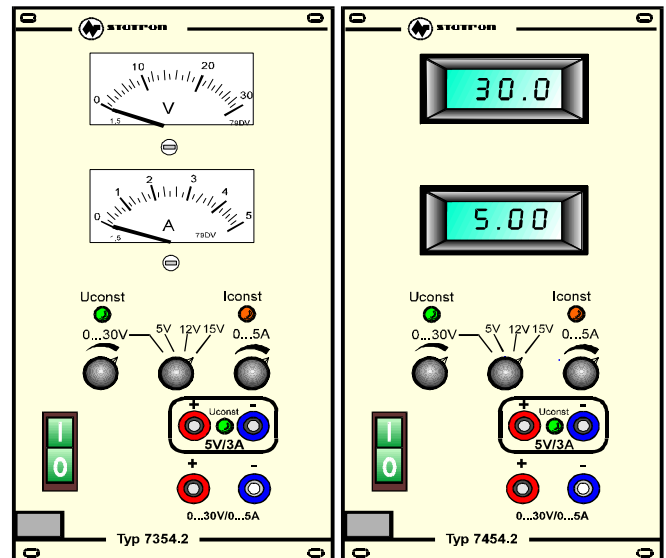
Gleichspannungsregler Einschub 19" 6HE

Zweifach -Quelle

Nennleistung

165 W**Geräteigenschaften**

- Reihenbetrieb gleicher Geräte bis max. 150 V Ua
- automatische Betriebszustandsumschaltung CV/CC
- Temperaturüberwachung Trafo- und Kühlkörper
- Linearregler mit Thyristor -Vorregler
- kurzschlußfest
- robuster und kompakter Aufbau
- zusätzliche Festspannung

**techn. Parameter**

| Spezifikation | Typ | 7354.2 | | 7454.2 | |
|--|-----|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| DC *Ausgangsspannung | | 0-30V | 5 V | 0-30V | 5 V |
| DC Ausgangsstrom | | 0-5A | 3A | 0-5A | 3A |
| CV Stabilität Netz +6/-7% | | 5mV | 5mV | 5mV | 5mV |
| CV Stabilität Last 0-100% | | 30mV | 30mV | 30mV | 30mV |
| CV Restwelligkeit Ueff | | 2mV | 1mV | 2mV | 1mV |
| CC Stabilität Netz +6/-7% | | 1mA | | 1mA | |
| CC Stabilität Last 0-100% | | 3mA | | 3mA | |
| CC Restwelligkeit Ieff | | 1mA | | 1mA | |
| Ausregelzeit Last 10-100% | | 100µs | | 100µs | |
| Einstellung Ua umschaltbar auf Festspg. | | 5 Gang Wendelpoti 5V/ 12V/ 15V | | 5 Gang Wendelpoti 5V/ 12V/ 15V | |
| Einstellregler Ia | | 270° Poti | | 5 Gang Wendelpoti | |
| Kennlinie | | U / I | fold back | U / I | fold back |
| Anzeige Ua/Ia | | analog Kl.1,5 für U u.I | | digital 3½-st.LCD für U und I | |
| Anzeige CC/CV - Betrieb | | LED - Anzeige rot CV und grün CC | | | |
| Betriebstemp. | | 0 - 35°C | | | |
| max. relative Luftfeuchte | | 85% bei 35°C | | | |
| AC Eingangsspannung | | 230 V +6 / -10% 48-62Hz | | | |
| Abmessungen | | 6 HE 28 TE Tiefe 232mm | | | |
| Gewicht | | 7,0 kg | | | |
| Farbe | | RAL 7035 | | | |
| Schutzgrad | | IP 00 | | | |
| Anschluß Eingang | | H BE 6 BSK Stecker | | | |
| Anschluß Ausgang | | 4 mm Sicherheitsbuchsen | | | |
| AC elektrische Sicherheit | | EN 61010 ; EN 61558--2-4 | | | |
| Schutzklasse | | I | | | |
| EMV | | EN 61000-6-3 ; EN 61000-6-2 | | | |

* andere Ausgangsspannungen der Geräte auf Anfrage

STATRON Gerätetechnik GmbH
 Ehrenfried-Jopp-Str.59
 15517 Fürstenwalde
 Tel.:+49 3361 372101
 Fax :+49 3361 372103
 e-Mail:statron@statron.de
 Internet:www.statron.de