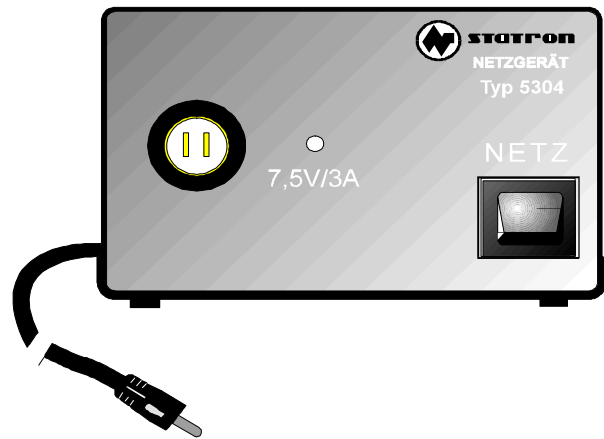
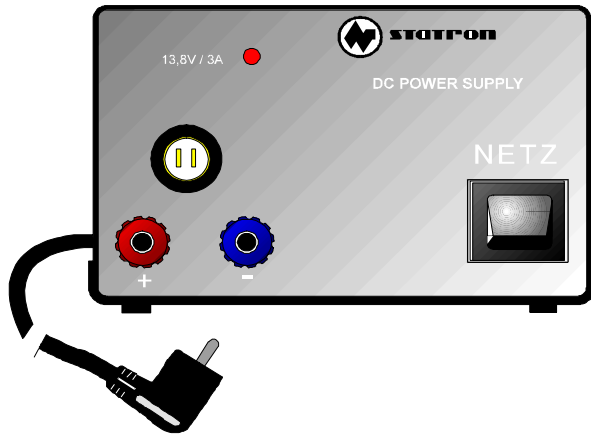


**STATRON**

Gerätetechnik GmbH

Festspannung Tischgeräte**Nennleistung****bis 50 W****Geräteeigenschaften**

- Linearregler
- kurzschlußfest
- Ausgang massiefrei
- Konvektionskühlung

**techn. Parameter**

Spezifikation	Typ	2253.3	5304.3	2253.1
DC *Ausgangsspannung		5 V	7,5V	13,8V
DC *Ausgangsstrom		4,5 A	3A	2A
DC Spitzenstrom		4,5 A	3A	3A
CV Stabilität Netz +6/-7%		10mV	10mV	15mV
CV Stabilität Last 0-100%		20mV	20mV	20mV
CV Restwelligkeit Ueff		50mV	50mV	60mV
Ausregelzeit Last 10-100%		100µs		
Einstellauflösung		-		
Kennlinie		fold back		
Anzeige Standard		ohne		
Anschluß Ausgang	Apperateklemmen	KFZ-Buchse		Apperatekl. + KFZ Dose
Abmessungen BxHxT	110 x 80 x 150mm			
Schutzgrad	IP 30			
Betriebstemp.	0 - 35°C			
max. relative Luftfeuchte	85% bei 35°C			
AC Eingangsspannung	230 V +6%/-10% 48-62Hz			
AC elektrische Sicherheit	EN 61010 ; EN 61558--2-4			
Gewicht	1,3 kg			2 kg
Schutzklasse	I			
EMV	EN 61000-6-3 ; EN 61000-6-2			

* andere Ausgangsspannungen und -ströme der Geräte auf Anfrage

STATRON Gerätetechnik GmbH
 Ehrenfried-Jopp-Str.59
 15517 Fürstenwalde
 Tel.:+49 3361 372101
 Fax :+49 3361 372103
 e-Mail:statron@statron.de
 Internet:www.statron.de