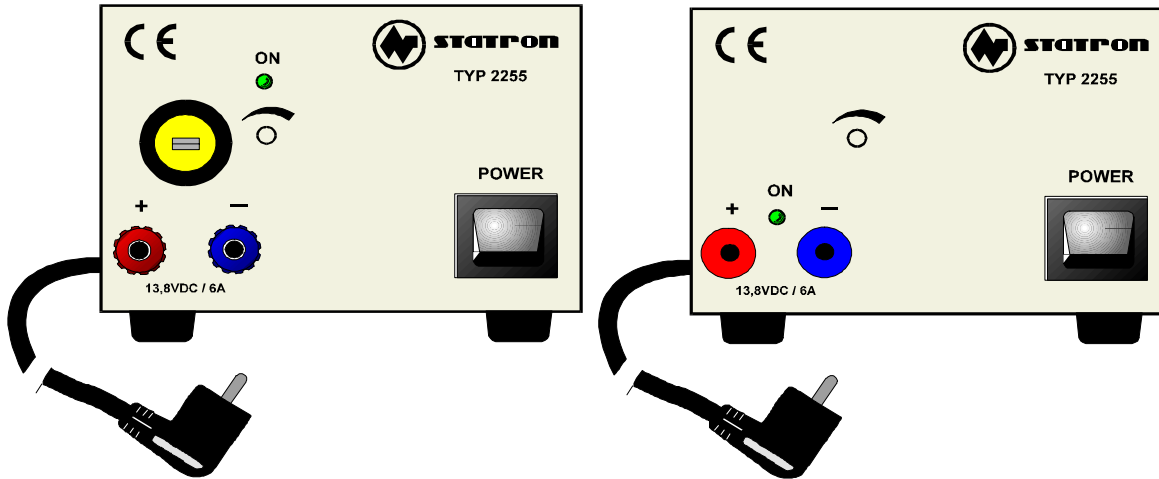


**STATRON**

Gerätetechnik GmbH

Festspannung Tischgeräte**Nennleistung****80 W****Geräteigenschaften**

- Linearregler
- kurzschlußfest
- Ausgang massefrei
- Konvektionskühlung

**techn. Parameter**

Spezifikation	Typ	2255.0	2255.1	2255.4	2255.6	2255.5	2255.7
DC *Ausgangsspannung		13,8V	13,8V	24V	36V	48V	60V
DC *Ausgangsstrom		6,0A	6,0A	3A	2,2A	1,5A	0,8A
DC Spitzenstrom		6,0A	6,0A	3A	2,2A	1,5A	0,8A
DC Dauerstrom **		4,5A	4,5A	2,2A	1,8A	1,3A	0,7A
DC Einstellung Ua		mit Trimmer ca. -10% / +5% einstellbar					
CV Stabilität Netz +6/-7%		5mV	5mV	5mV	10mV	10mV	10mV
CV Stabilität Last 0-100%		80mV	80mV	50mV	50mV	50mV	50mV
CV Restwelligkeit Ueff		5mV	5mV	5mV	10mV	10mV	10mV
Ausregelzeit Last 10-100%		100µs					
Einstellauflösung		-					
Kennlinie		Rechteck-Kennlinie					
Anzeige Standard		ohne					
Anschluß Ausgang		App.kl.	App.kl.+KFZ-Buchse	Si-Buchsen	Apparateklemmen		
Abmessungen BxHxT		110 x 80 x 185 mm					
Schutzgrad		IP 30					
Betriebstemp.		0 - 35°C					
max. relative Luftfeuchte		85% bei 35°C					
AC Eingangsspannung		230 V +6%/-10% 48-62Hz					
AC elektrische Sicherheit		EN 61010 ; EN 61558--2-4					
Gewicht		3 kg					
Schutzklasse		I					
EMV		EN 61000-6-3 ; EN 61000-6-2					

* andere Ausgangsspannungen und -ströme der Geräte auf Anfrage

** bei Netzspannung 230V und 23°C Raumtemperatur

STATRON Gerätetechnik GmbH
 Ehrenfried-Jopp-Str.59
 15517 Fürstenwalde
 Tel.:+49 3361 372101
 Fax :+49 3361 372103
 e-Mail:statron@statron.de
 Internet:www.statron.de