




**Geräteeigenschaften**

- Dreiphasen Trennstelltrafo
- Absicherung primär / sekundär
- galvanisch getrennt
- Sicherungsautomaten an Front
- Ausgang auf Steckdose ohne Schutzleiter oder Sicherheitsbuchsen(bei Bestellung bitte angeben)

5317.0



5317.6

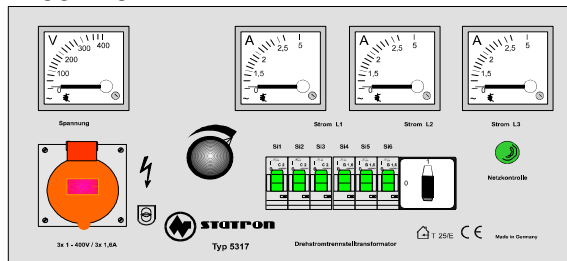

5317.21 mit Motorsteuerung



5317.2



5317.22

Spezifikation	Typ	5317.0	5317.6	5316.2	5317.2	5317.21	5317.22	5316.62
AC *Ausgangsspannung		3x 1-400V	3x 1-400V	3x 3-500V	3x3,5V-400V	3x 3,5-400V	3x 3,5-440V	3x3V-400V
AC *Ausgangsstrom		3x 1,0A	3x 1,6A	3x6A	3 x 10A	3 x 10A	3x 10A	3x 16A
Abmessungen BxHxT		450x240x350mm			655 x 555 x 520mm			
Masse		25 kg	35 kg	98 kg	120 kg	130kg	180 kg	
AC Eingangsspannung		3x 400V +6%/- 10% 48-62Hz						
Absicherung		Sicherungsautomaten je Phase						
Anzeige U / I		Dreheisen Klasse 2,5; 1x Spannung ; 3x Strom						
Bedienung		Drehknopf an Front			Drehknopf	Taster	Drehknopf	
Motorantrieb		nein			nein	ja	nein	
Einstellzeit bei Motorbetrieb					ca.15sec von 0-100%			
Aufbau		Tischgeräte			Gehäuse auf Räder (2x feststellbar)			
Schutzklasse		I						
Farbe		RAL 7035 lichtgrau / Korpus RAL 7036 platingrau						
Schutzgrad		IP 30						
Anschluß Eingang		Netzleitung mit CEE - Stecker 5 pol. 16A rot						
Anschluß Ausgang **		CEE Einbau - Buchse 5pol. <b>Achtung: Schutzleiter nicht angeschlossen</b>						
AC elektrische Sicherheit		EN 61010 ; EN 61558--2-4						
Betriebstemperatur		0 - 35°C						
max. relative Luftfeuchte		80% bei 35°C						
EMV		EN 61000-6-3 ; EN 61000-6-2						

\* andere Ausgangsspannungen und - ströme auf Anfrage

\*\* auf Wunsch auch auf Sicherheitsbuchsen.Bei 5316.2 Serie

STATRON Gerätetechnik GmbH  
Ehrenfried-Jopp-Str.59  
15517 Fürstenwalde  
Tel.:+49 3361 372101  
Fax :+49 3361 372103  
e-mail:statron@statron.de  
Internet: www.statron.de