

**STATRON**

Gerätetechnik GmbH

**Trenntrafo/Stelltrafo 19" 3HE**

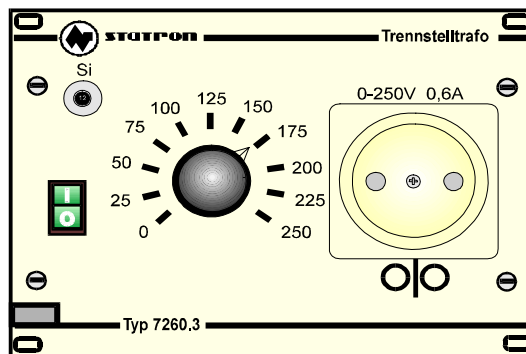
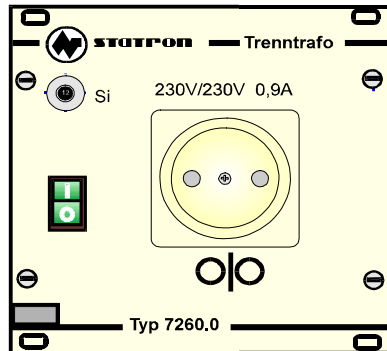
unstabilisiert

Nennleistung

bis 200 VA

**Geräteigenschaften**

- Thermischer Sicherungsautomat an Front
- galvanisch getrennt
- geschlossene 19" Kasette
- beleuchteter Netzschalter

**techn. Parameter**

Spezifikation	Typ	7260.1	7260.3
		<b>Trenntrafo</b>	<b>Trennstelltrafo</b>
AC Ausgangsspannung		<b>230V AC</b>	<b>0...250V AC</b>
AC Ausgangsstrom		<b>0,9A</b>	<b>0,6A</b>
Abmessungen/Einbaubreite		3HE 26TE	3HE 35TE
Gewicht		6,5kg	12kg
AC Eingangsspannung		230V +/- 10% 48-62Hz	
Anzeige		keine	
Schutzklasse		I	
Farbe		RAL 7035	
Schutzgrad		IP 20	
Anschluß Eingang		H 15 Steckverbinder an Rückseite	
Anschluß Ausgang		Steckdose	Steckdose
AC elektrische Sicherheit		EN 61010 ; EN 61558--2-4	
Betriebstemperatur		0 - 50°C	
max. relative Luftfeuchte		80% bei 35°C	
EMV		EN 61000-6-3 ; EN 61000-6-2	

**Optionen**

- Nr.  
5 Netzeingangsspannung 115V / 48-62Hz

STATRON Gerätetechnik GmbH  
 Ehrenfried-Jopp-Str.59  
 15517 Fürstenwalde  
 Tel.:+49 3361 372101  
 Fax :+49 3361 372103  
 e-mail:statron@statron.de  
 Internet: www.statron.de