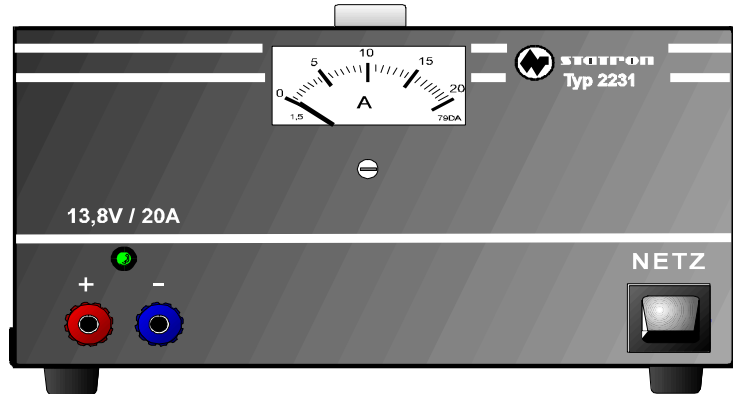
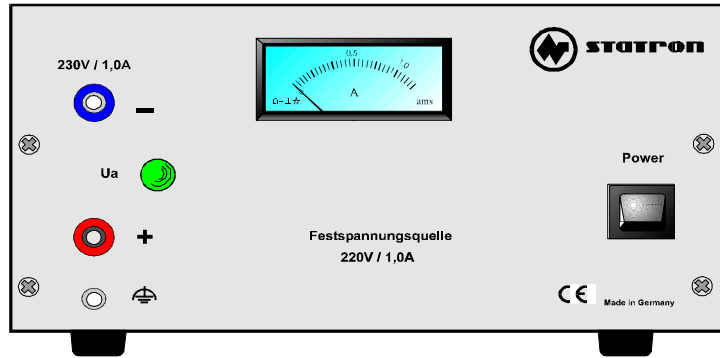


**STATRON**

Gerätetechnik GmbH

Festspannung Tischgeräte**Nennleistung****276 W****Geräteigenschaften**

- Linearregler
- kurzschlußfest
- Ausgang massefrei
- Tragegriff (außer 2231.5 und 2231.9)
- HF unempfindlich

**techn. Parameter**

Spezifikation	Typ	2231.1	2231.2	2231.7	2231.8	2231.9	2231.5
DC Ausgangsspannung		13,8V	24V	48V	60V	110V	220V
DC Ausgangsstrom		20A	10A	5A	4A	2A	1A
CV Stabilität Netz +6/-7%		2mV	5mV	6mV	8mV	20mV	40mV
CV Stabilität Last 0-100%		20mV	10mV	5mV	5mV	10mV	240mV
CV Restwelligkeit Ueff		2mV	3mV	5mV	8mV	2,5mV	20mV
Ausregelzeit Last 10-100%		100µs					
Einstellregler Ua		-					
Einstellauflösung		-					
Kennlinie		fold-back					
Anzeige Standard		Anzeige für I analog Klasse 2,5					
Ausgang		Apparateklammen			4mm Sicherheitsbuchsen		
Farbe		RAL 9005				RAL 7035	
Kühlung		Lüfter		Konvektion		Lüfter	
Abmessungen BxHxT		260 x 140 x 210mm				260x150x230	
Gewicht		ca. 8,5 kg					
Schutzgrad		IP 30					
Betriebstemp.		0 - 35°C					
max. relative Luftfeuchte		85% bei 35°C					
AC Eingangsspannung		230 V +6%/-10% 48-62Hz					
AC elektrische Sicherheit		EN 61010 ; EN 61558--2-4					
Schutzklasse		I					
EMV		EN 61000-6-3 ; EN 61000-6-2					

* andere Ausgangsspannungen der Geräte auf Anfrage

STATRON Gerätetechnik GmbH
 Ehrenfried-Jopp-Str.59
 15517 Fürstenwalde
 Tel.:+49 3361 372101
 Fax :+49 3361 372103
 e-Mail:statron@statron.de
 Internet:www.statron.de